

OKNO -TREND s.r.o.

držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

Maxe Švabinského 10/961 • 370 08 České Budějovice • Tel./fax. 387241466 • e-mail: okno-trend@seznam.cz

Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5685

IČO: 63906546, DIČ:CZ63906546, Č.úctu: 6117609001/2700, UniCreditBank Czech Repub..

Dne :27.5.2014


**KÖMMERLING®**Evropská jednička
na plastové okenní profily**Výprodej skladových zásob****Cena snížena o 50%**




Profily - **Elegance** -70mm 5-ti komorový
- **88plus** -88mm 6-ti komorový






Profily jsou 70mm, 88mm hluboké, jsou 5-ti a 6-ti komorové. Sklo 4-16-4- 32db Climaplus nebo 4-16-4-14-4 Climaplus. Při použití izolačního trojskla $U=0,6, W.m2K$ -nerez meziskelní rámeček (dodavatel AKUTERM a.s.), vykazuje okno celkově součinitel prostupu tepla $U=0,7W/m2K$.
Při použití izolačního dvojskla $U=1,1 W.m2$ -nerez meziskelní rámeček (dodavatel AKUTERM a.s.), vykazuje okno celkově součinitel prostupu tepla $U=1,1W/m2K$.
Výztuhy zinkované a 1,5-3 mm silné (dle statických požadavků).
Okna jsou osazena celoobvodovým kováním MACO Trend s bezpečnostními prvky a mikroventilací ve standardní výbavě.
Vchodové dveře jsou osazeny dveřním tříbodovým kováním dodavatele společností GU.






Všechny pohledy jsou vnitřní !!!!!





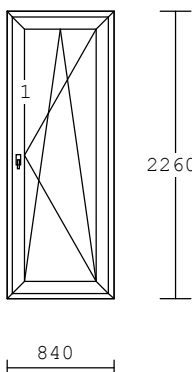
Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.4 barva : 654 bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplus $U=1,1$ KATHEDRAL MALÝ - círý tl.4 mm Podkladový profil 2655 30 mm rozměry : 580 x 795	1.620,0	1.620,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Classic V.5 barva : 232 Zlatý dub/Bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplus $U=1,1$ KATHEDRAL MALÝ - círý tl.4 mm Podkladový profil 2655 30 mm rozměry : 580 x 795	2.060,0	2.060,0

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.6 barva : 046 červená/Bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 KATHEDRAL MALÝ - círý tl.4 mm Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795		
			2.060,0	2.060,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.8 barva : Rám:Bergkieber/křídlo:St.Douglasie kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795		
			2.240,0	2.240,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.9 barva : 276 Borovice/Bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795		
			2.040,0	2.040,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.10 barva : 252 Ořech/Bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795		
			2.040,0	2.040,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.11 barva : 252 Ořech/Bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795		
			2.040,0	2.040,0

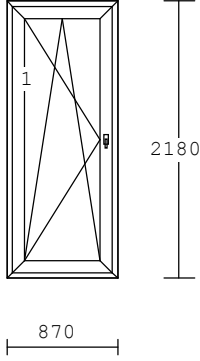
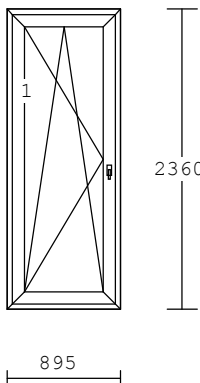
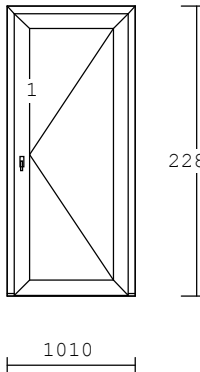

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.12 barva : 046 červená /Bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 KATHEDRAL MALÝ - círý tl.4 mm Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795	2.060,0	2.060,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.13 barva : 224 sapeli/Bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795	2.040,0	2.040,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.14 barva : Rám:Bergkiefer/křídlo:St.Douglasie kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 KATHEDRAL MALÝ - círý tl.4 mm Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :580 x795	2.260,0	2.260,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.15 barva : světle hnědá/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :840 x875	2.400,0	2.400,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.16 barva : 052 Ořech kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :845 x1050	3.040,0	3.040,0






Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.17 barva : 076 Borovice kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplus U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :905 x1190	3.370,0	3.370,0
	2.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.18 barva : 232 Zlatý dub/Bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplus U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1045x1120	3.200,0	6.400,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.19 barva : rám:hnědá/bílá / křídlo:654 bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplus U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :965 x1210	2.490,0	2.490,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.20 barva : rám:zlatý dub/bílá ,křídlo: 654 bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplus U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :965 x1210	2.490,0	2.490,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance V.21 barva : 037 Rustikální dub kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplus U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1135x1175	3.800,0	3.800,0






Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.23
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 024 Mahagon kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1130x1175	3.800,0	3.800,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.24
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 224 Mahagon/Bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1130x1175	3.250,0	3.250,0
	2.00 ks	1-dílný prvek		V.26
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : rám: hnědá/křídlo 654 bílá kování : Sklopné s klikou nahoře výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 KURA - cirá tl.4 mm Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :865 x815	1.800,0	3.600,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.27
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 052 Ořech kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :730 x1130	2.950,0	2.950,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.31
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : modrá/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :820 x1295	2.350,0	2.350,0






Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	2.00 ks	1-dílný prvek		V.32
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 021 šedá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :665 x1225	2.970,0	5.940,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.34
		FLR 0111/70mm křídlo Classic barva : černá/bílá kování : Sklopné s klikou nahoře výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :660 x470	1.270,0	1.270,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.35
		FLR 0111/70mm křídlo Classic barva : zelená/ bílá kování : Sklopné s klikou nahoře výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :900 x630	1.550,0	1.550,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.40
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :835 x1645	2.750,0	2.750,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.41
		Křídlo 0114mm bez prahu barva : 654 bílá kování : BD OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 rozměry :840 x2260	4.190,0	4.190,0






Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	2.00 ks	3-dílný prvek		V.42
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : 2kř OS levé - mikroventilace 2kř O levé - štulp 2kř OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :2360x1350	6.830,0	13.660,0
	4.00 ks	1-dílný prvek		V.43
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 252 Ořech/Bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1180x1460	3.990,0	15.960,0
	2.00 ks	3-dílný prvek		V.45
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : 2kř OS levé - mikroventilace 2kř O pravé - štulp OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :2100x1580	7.150,0	14.300,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.46
		Křídlo 0114mm bez prahu barva : 654 bílá kování : BD OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 rozměry :870 x2180	4.150,0	4.150,0






Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.47
		Křídlo 0114mm bez prahu barva : 654 bílá kování : BD OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 rozměry :870 x2180	4.150,0	4.150,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.48
		Křídlo 0114mm bez prahu barva : rám ořech,křídlo Ořech/Bílá kování : BD OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 rozměry :895 x2360	5.330,0	5.330,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.50
		Dveře 0115/ven otvíravé barva : 654 bílá kování : Vchodové dveře pravé výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 rozměry :1010x2280	11.650,0	11.650,0
	4.00 ks	3-dílný prvek		V.52
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : Sklopné s klikou nahoře 2kř 0 levé - štulp 2kř OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1165x2080	6.350,0	25.400,0






Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		V.55
		FIX pevné zasklení v rámu barva : 654 bílá kování : pevne zasklení výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1705x850	1.660,0	1.660,0
	2.00 ks	1-dílný prvek		V.58
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1575x1585	3.990,0	7.980,0
	2.00 ks	1-dílný prvek		V.61
		FIX pevné zasklení v rámu barva : 654 bílá kování : pevne zasklení výplň : Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :405 x480	650,0	1.300,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		S.35
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 021 šedá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :954 x1056	2.300,0	2.300,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		S.12
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : OSG šedá (břidlicová) kování : OS levé - mikroventilace výplň : kůra čirá 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :859 x870	1.890,0	1.890,0

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek		S.6
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : OSG šedá (břidlicová) kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :963 x1456	2.780,0	2.780,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		S.31
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : OSG šedá (břidlicová) kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1381x1286	3.150,0	3.150,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		S.4
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 024 sapeli kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1153x1210	2.740,0	2.740,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		S.10
		FLR 0111/70mm křídlo Classic barva : 224 sapeli/bílá kování : Sklopné s klikou nahoře výplň : kůra čirá 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :827 x518	1.430,0	1.430,0
	1.00 ks	1-dílný prvek		S.8
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : OSG šedá (břidlicová) kování : OS pravé - mikroventilace výplň : orchidej 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :975 x1180	2.470,0	2.470,0

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.32	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 227 schokobraun/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :1055x1205	2.600,0	2.600,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.37	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : OSG šedá (břidlicová) kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :637 x1328	2.100,0	2.100,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.19	
		FLR 0111/70mm křídlo Classic barva : 215 dub tmavý/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	2.320,0	2.320,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.20	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 242 macore/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	2.320,0	2.320,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.21	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	1.950,0	3.900,0

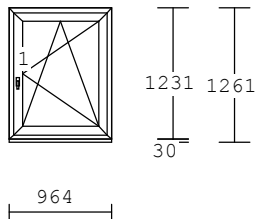
Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.22	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : rám tm.hnědá,křídlo sv.hnědá/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	2.320,0	2.320,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.23	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : světle hnědá/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	2.320,0	2.320,0
	2.00 ks	1-dílný prvek	S.24	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 227 schokobraun/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	2.320,0	2.320,0
4	1.00 ks	1-dílný prvek	S.9	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : OSG šedá (břidlicová) kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	2.320,0	2.320,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.26	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 227 schokobraun/bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :936 x1096	2.320,0	2.320,0

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.27	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 232 zlatý dub/bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry : 936 x1096	2.320,0	2.320,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.28	
		FLR 0111/70mm křídlo Classic barva : rám schokobraun, křídlo schoko.bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry : 936 x1096	2.320,0	2.320,0
	2.00 ks	1-dílný prvek	S.30	
		FLR 0111/70mm křídlo Classic barva : světle hnědá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry : 936 x1096	2.520,0	5.040,0
	2.00 ks	1-dílný prvek mřížka	S.18	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 221 šedá/bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry : 683 x1130	2.150,0	4.300,0
	1.00 ks	1-dílný prvek mřížka	S.33	
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 221 šedá/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry : 564 x793	1.680,0	1.680,0

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	3.00 ks	1-dílný prvek	mřížka	S.13
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :669 x1440	2.120,0	6.360,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	mřížka	S.14
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 237 dub rustikál./bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :669 x1440	2.430,0	2.430,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	mřížka	S.15
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 227 schokobraun/bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :669 x1440	2.430,0	2.430,0
	3.00 ks	1-dílný prvek	mřížka	S.16
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 654 bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :669 x1440	2.120,0	6.360,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	mřížka	S.17
		FLR 0111/70mm křídlo Elegance barva : 237 dub rustikál./bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4 32 dB Climaplust U=1,1 Podkladový profil 2655 30 mm rozměry :669 x1440	2.430,0	2.430,0

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

1.00 ks



1-dílný prvek

S.3

FLR 0111/70mm křídlo Elegance

barva : **242 macore/bílá**

kování : **OS pravé** - mikroventilace

výplň :

4-16-4 32 dB Climaplus U=1,1

KURA - cirá tl.4 mm

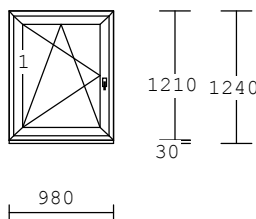
Podkladový profil 2655 30 mm

rozměry : 964 x 1261

2.800,0

2.800,0

1.00 ks



1-dílný prvek

S.2

FLR 0111/70mm křídlo Elegance

barva : **231 červenohnědá/bílá**

kování : **OS levé** - mikroventilace

výplň :

4-16-4 32 dB Climaplus U=1,1

KURA - cirá tl.4 mm

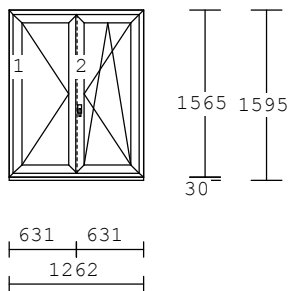
Podkladový profil 2655 30 mm

rozměry : 980 x 1240

2.800,0

2.800,0

2.00 ks



2-dílný prvek

S.39

Křídlo 6211/88 plus

barva : **bílá**

kování :

2kř O levé - štulp

2kř OS pravé - mikroventilace

výplň :

4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6

MADERA - cirá tl.4 mm

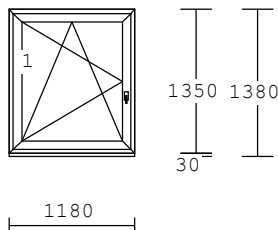
Podkladový profil 30mm

rozměry : 1262x1595

7.200,0

14.400,0

1.00 ks



1-dílný prvek

S.40

Křídlo 6211/88 plus

barva : **2SG šedá (břidlicová) /bílá**

kování : **OS levé** - mikroventilace

výplň :

4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6

Podkladový profil 30mm

rozměry : 1180x1380

4.120,0

4.120,0


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.42	
		Křídlo 6211/88 plus barva : OMT metbrush-anthrazitgrau kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6 příčky : Meziskelní 26mm bílá Podkladový profil 30mm rozměry :786 x1360	3.990,0	3.990,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.43	
		Křídlo 6211/88 plus barva : 048 hnědá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6 Podkladový profil 30mm rozměry :855 x1060	2.820,0	2.820,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.44	
		Křídlo 6211/88 plus barva : 276 borovice/bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6 Podkladový profil 30mm rozměry :832 x888	2.440,0	2.440,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.45	
		Křídlo 6211/88 plus barva : 232 zlatý dub/bílá kování : OS levé - mikroventilace výplň : 4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6 Podkladový profil 30mm rozměry :848 x857	2.440,0	2.440,0
	1.00 ks	1-dílný prvek	S.46	
		Křídlo 6211/88 plus barva : 2MT Metbrush anthrazitgrau/bílá kování : OS pravé - mikroventilace výplň : 4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6 Podkladový profil 30mm rozměry :832 x1120	2.510,0	2.510,0

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

2.00 ks

1-dílný prvek

S.47



Křídlo 6211/88 plus

barva : **244 vínová (červená) / bílá**

kování : OS **levé** - mikroventilace

výplň :

4-16-4-14-4 Climaplus U=0,6

Podkladový profil 30mm

rozměry : 702 x 732

2.190,0

4.380,0

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Současné tepelně-technické normy (ČSN 730540-2, dvoustupňové těsnění připojovací spáry) doporučují paropropustné a voděodolné utěsnění montážní spáry. Tyto práce včetně dodávky materiálu Vám můžeme zajistit. Případná cena této dodávky bude na žádost objednavatele přílohou cenové nabídky.

Na žádost zákazníka lze u každého jednotlivého prvku vypočítat celkový součinitel prostupu tepla, který je ovlivněn velikostí prvku. Předmětné zkoušky dle požadavku zkušebny byly prováděny na typizované velikosti.

Ředitel firmy:

Vypracoval: obchodní zástupce

David Hájek

Michal Rangl

606 822 406

724 355 899

<http://www.kommerling.cz/>

		
<p>OKNO - TREND s.r.o. Maxe Švabinského 10, 370 08 České Budějovice IČO: 639 065 46</p> <p>09</p> <p>ČSN EN 14 351-1: 2006</p> <p>Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling systém EURO FUTUR protokol č.: 1390-CPD-0143/09/P</p>	<p>OKNO - TREND s.r.o. Maxe Švabinského 10, 370 08 České Budějovice IČO: 639 065 46</p> <p>09</p> <p>ČSN EN 14 351-1: 2006</p> <p>Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře, včetně plastové zárubně systém KÖMMERLING Euro Futur Elegance/Classic protokol č.: 1390-CPD-0164/09/P</p>	<p>OKNO - TREND s.r.o. Maxe Švabinského 10, 370 08 České Budějovice IČO: 639 065 46</p> <p>10</p> <p>ČSN EN 14 351-1: 2006</p> <p>Plastová okna a balkonové dveře z profilů Profine systém Kömmerling 88 Plus protokol č.: 1390-CPD-0258/10/P</p>
<p>Technické charakteristiky jsou uvedeny v technické dokumentaci na www.okno-trend.cz</p>	<p>Technické charakteristiky jsou uvedeny v technické dokumentaci na www.okno-trend.cz</p>	<p>Technické charakteristiky jsou uvedeny v technické dokumentaci na www.okno-trend.cz</p>